

**Bezeichnung: Einbauherd mit Strahlheizkörper**

**Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG**

**Typ: BS1 PEGQT**


### Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit einer Kochstelle

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld. Die Montage darf nur in feuerfesten Materialien wie Edelstahl- oder Granitwerkstoffen erfolgen. Die Verwendung von Holz- und Presswerkstoffen im Umfeld ist brandschutztechnisch höchst bedenklich.

Die einfache Bedienung erfolgt über einen stufenlosen Energieregler, Restwärmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende und automatischer Topferkennung

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt wird.

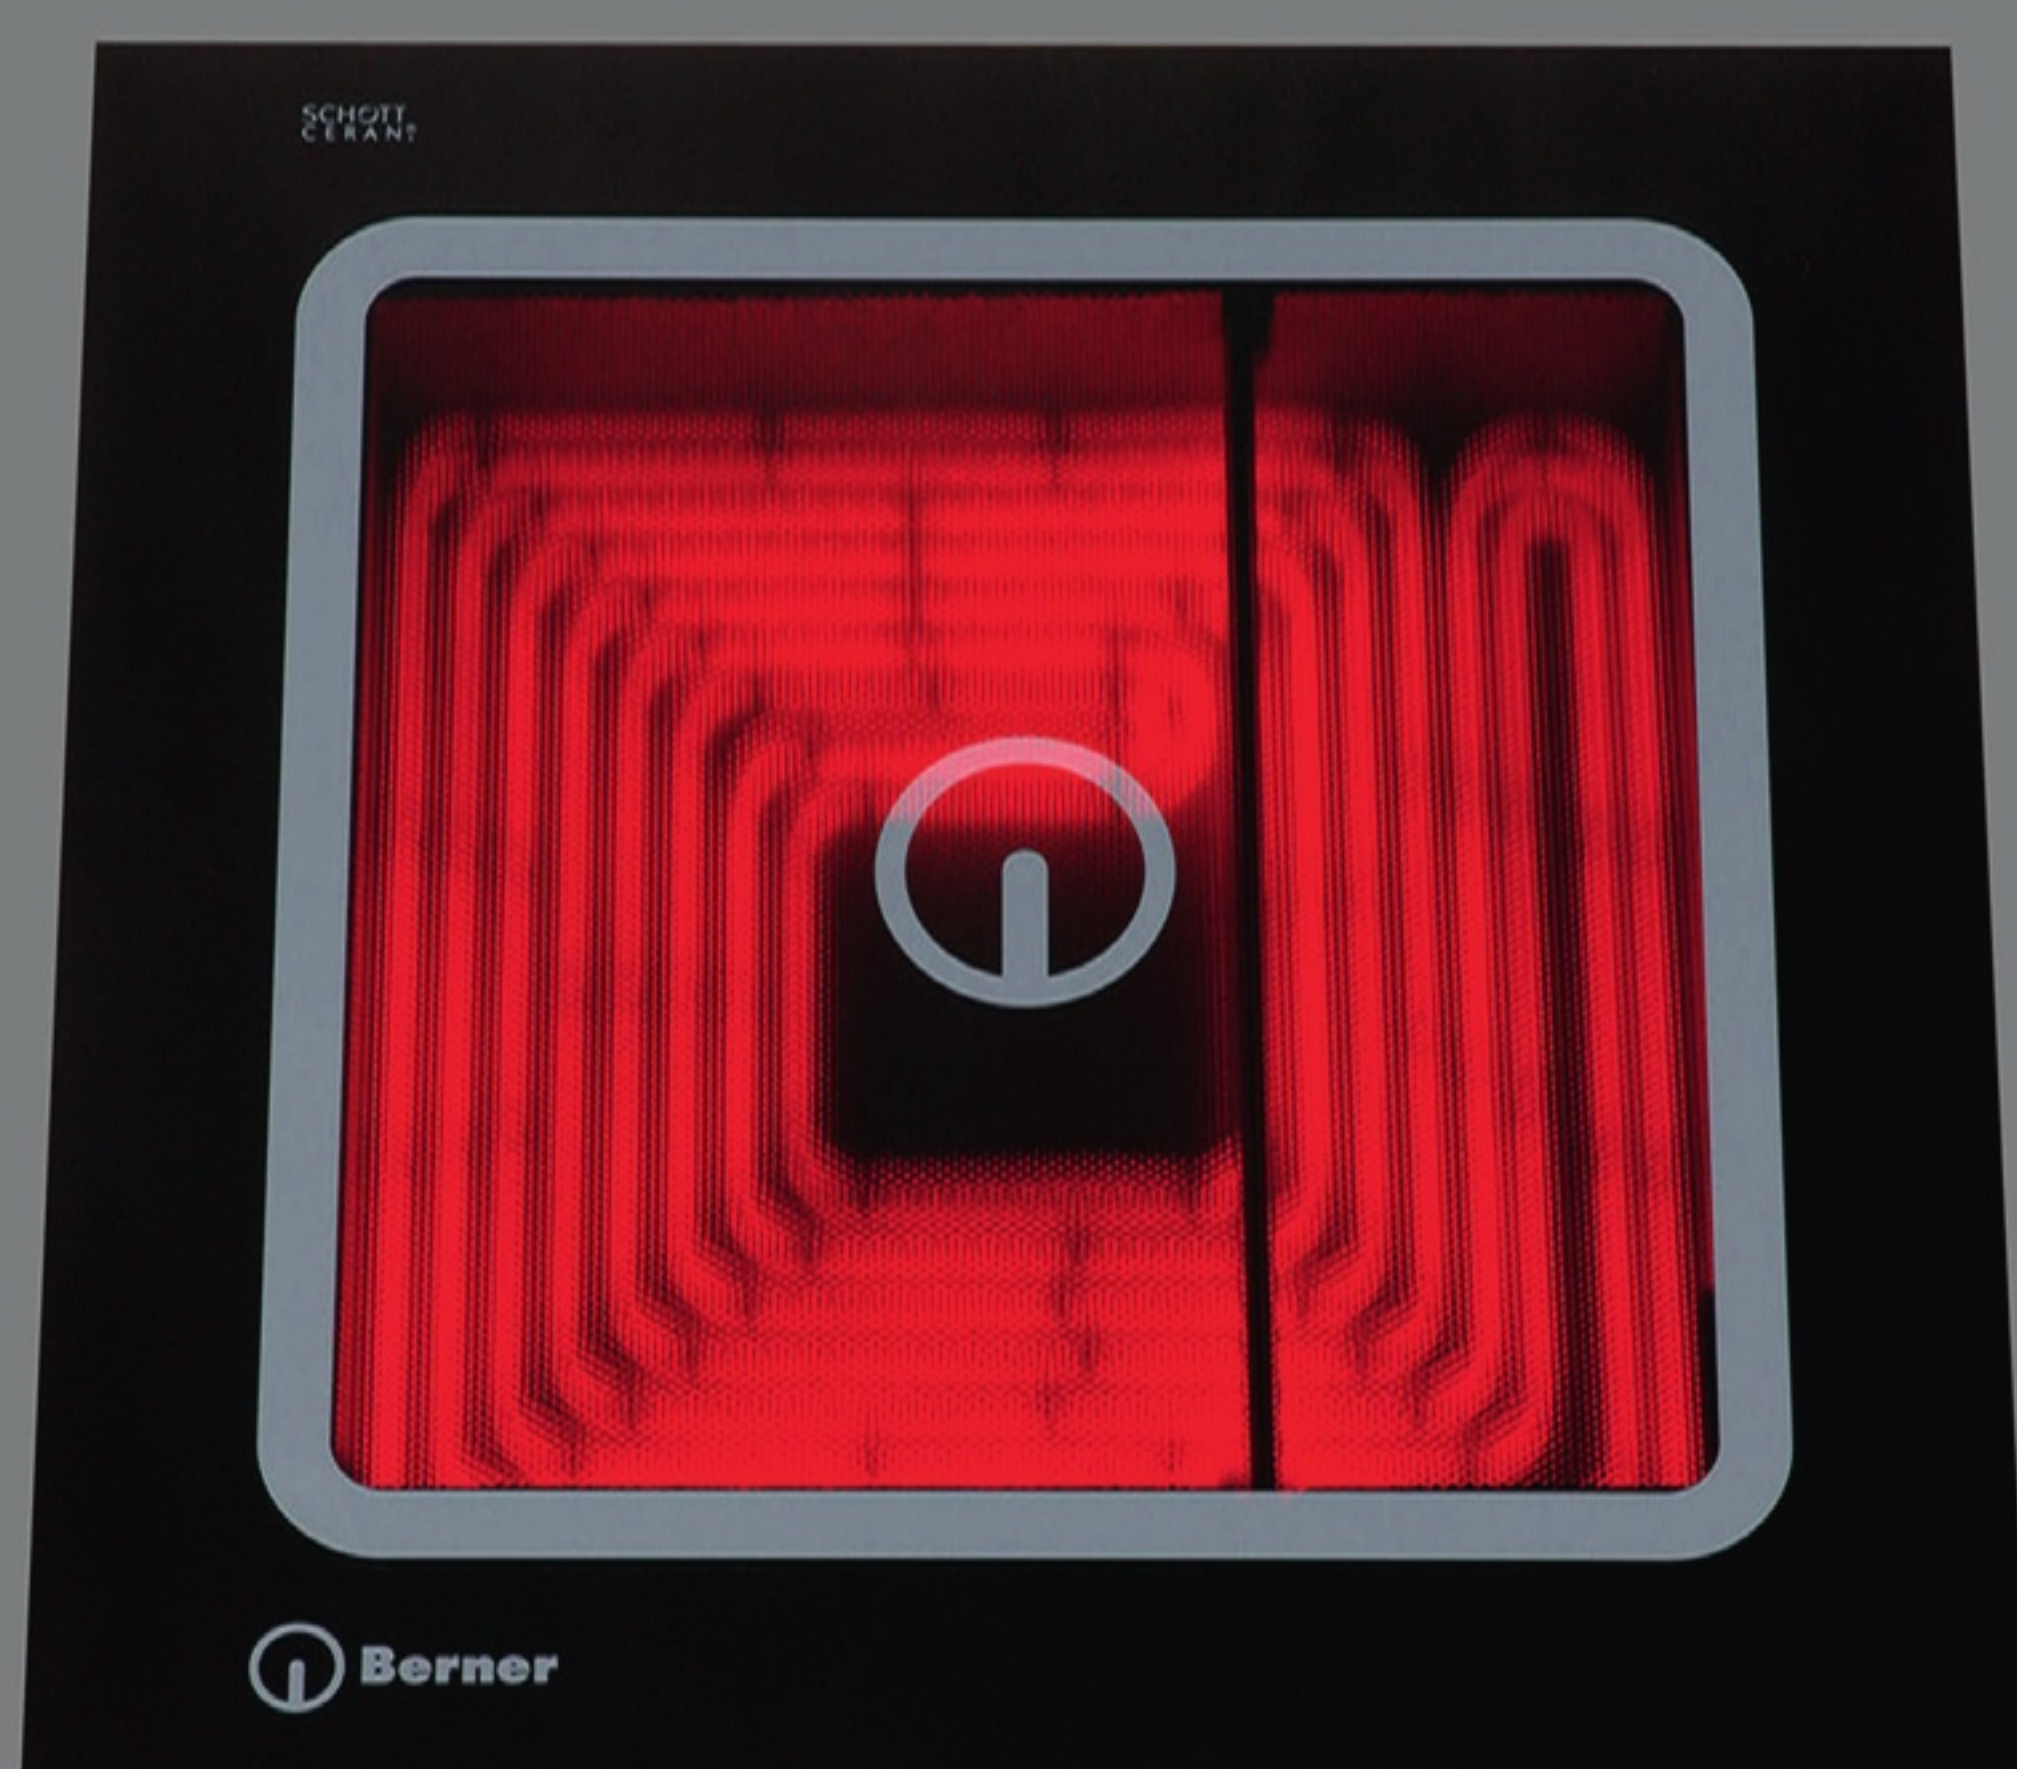

#### Einbauvariante A Auflagerahmen



#### Einbauvariante B flächenbündig



### Lieferumfang:

Zuleitung  
Regler  
Knebel  
1 Ceranglasschaber

### Optionen:

BBS bedseitig Bedienbar (Auf Anfrage)  
EOH Vorbereitung für Energieoptimierung  
AKS, AKG, AKE Knebel in Silber, Gold, Edelstahl  
ESB Edelstahlschalterblende  
PCS Ceranschaber  
CPPS Collo Profi Pflege Set

### Technische Daten:

Außenmaße: 400x400 mm (BxT) **Var. A**

Ceranglas: 350x350x6 mm (BxTxStärke) **Var. B**

Strahlheizkörper in mm: quadr. 240

Spannung in Volt: 230 V

Leistung in kW: 3,0 kW

**Zeichnungen und Bedienungsanleitungen:** <http://www.induktion.de/download.html>

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0 Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Email: [berner@induktion.de](mailto:berner@induktion.de)

Web: [www.induktion.de](http://www.induktion.de)