

Bezeichnung: Einbauherd mit Zweikreis Strahlheizkörper

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG

Typ: BS3ZESSQ


Ausführung:

Leistungsstarkes Elektro-Einbaugerät mit drei Kochstellen nebeneinander und Zweikreis manuell

Zum Einbau mit Auflagerahmen oder mit flächenbündig eingesetztem Ceranfeld. Die Montage darf nur in feuerfesten Materialien wie Edelstahl- oder Granitwerkstoffen erfolgen. Die Verwendung von Holz- und Presswerkstoffen im Umfeld ist brandschutztechnisch höchst bedenklich.

Die einfache Bedienung erfolgt über drei stufenlose Energieregler. Durch Gegendruck des Energieregler an Endstellung, zu- oder abschalten des äußeren Heizkreises. Restwärmeanzeige unter dem Glas und Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe in Blende.

Alle Berner Strahlheizkörper-Einbaugeräte sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass das Ceranglas oder aufgestelltes Geschirr durch zu große Hitze beschädigt wird.

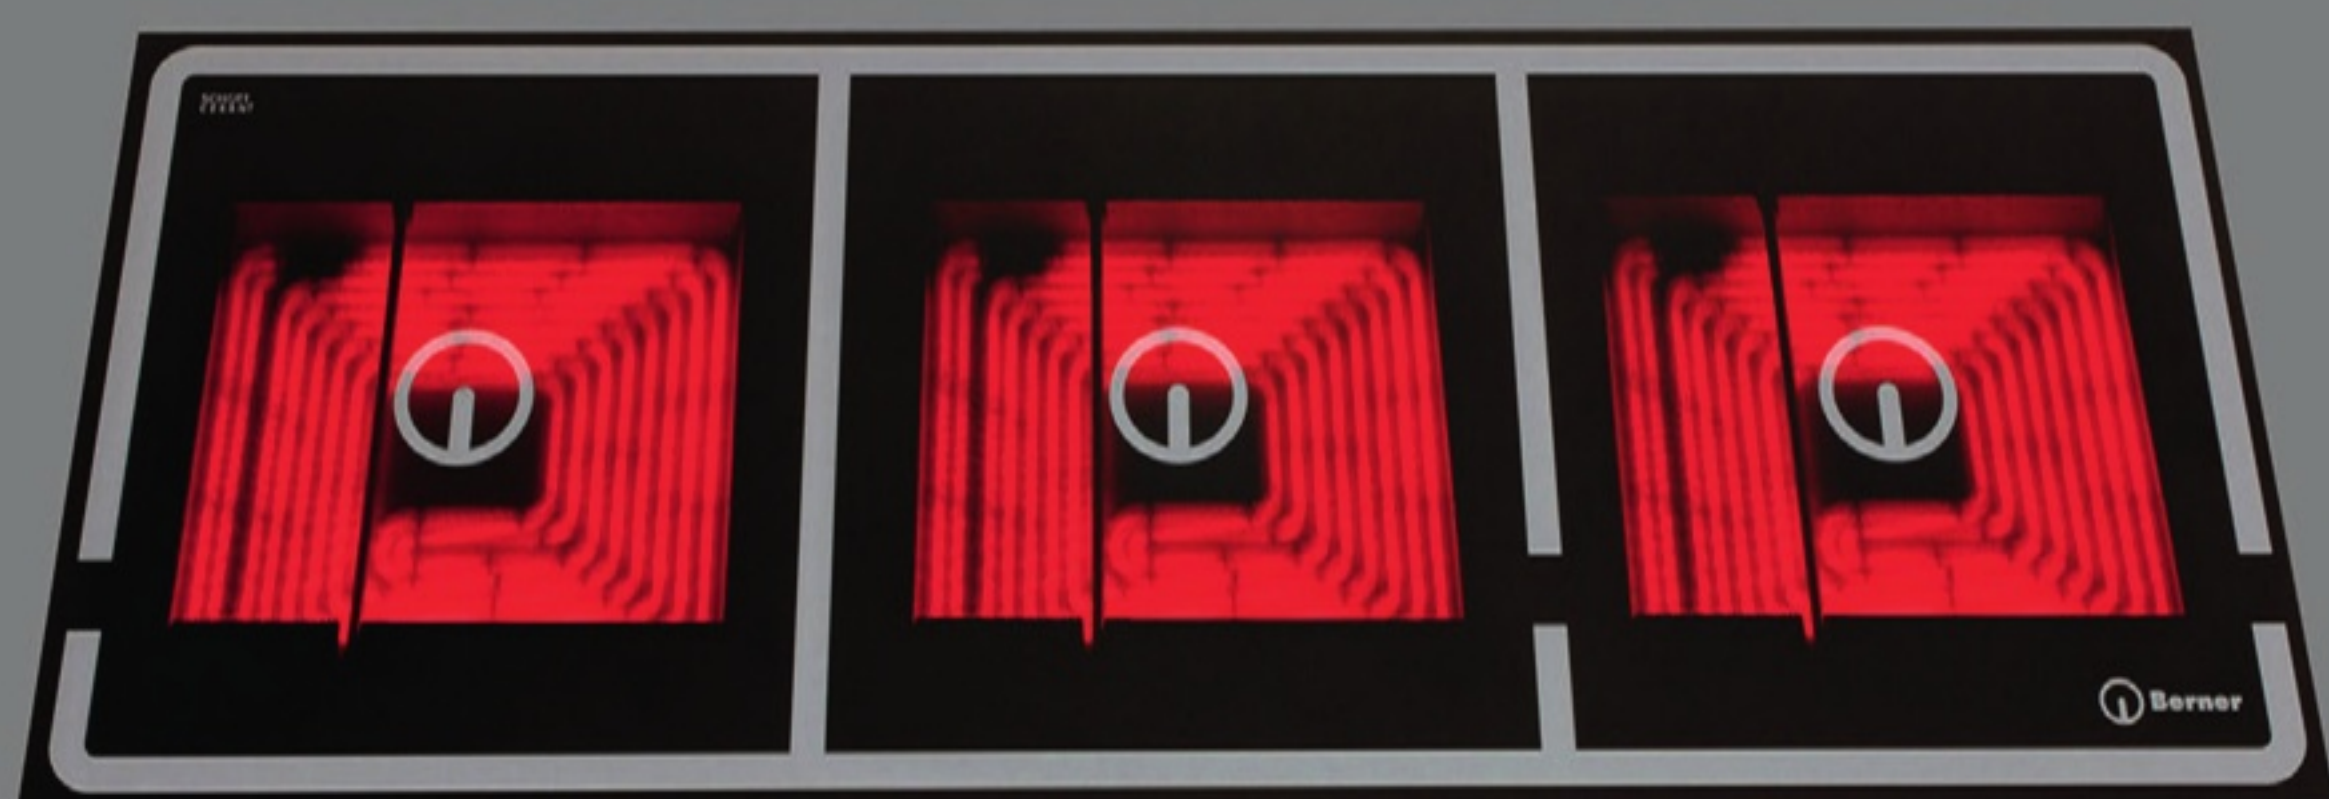

**Einbauvariante A
Auflagerahmen**

**Einbauvariante B
flächenbündig**



Lieferumfang:

Zuleitung
Regler
Knebel
1 Ceranglasschaber

Optionen:

BBS bedseitig Bedienbar (Auf Anfrage)
EOH Vorbereitung für Energieoptimierung
AKS, AKG, AKE Knebel in Silber, Gold, Edelstahl
ESB Edelstahlschalterblende
PCS Ceranschaber
CPPS Collo Profi Pflege Set

Technische Daten:

Außenmaße: 1000x400 mm (BxT) **Var. A**

Ceranglas: 950x350x6 mm (BxTxStärke) **Var. B**

Strahlheizkörper in mm: 3 x quadr. 240

Spannung in Volt: 400 V

Leistung in kW: 3 x 3,0 = 9,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen: <http://www.induktion.de/download.html>

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co. KG

Sudetenstrasse 5

D - 87471 Durach

Telefon: +49 (0)831- 697247 - 0

Email: berner@induktion.de

Fax: +49 (0)831 - 697247 - 15

Web: www.induktion.de