

## Übersicht

# BI4EG28LED

Produktnummer: EBI-BI4EG28LED(B)-Modul



## Optionen

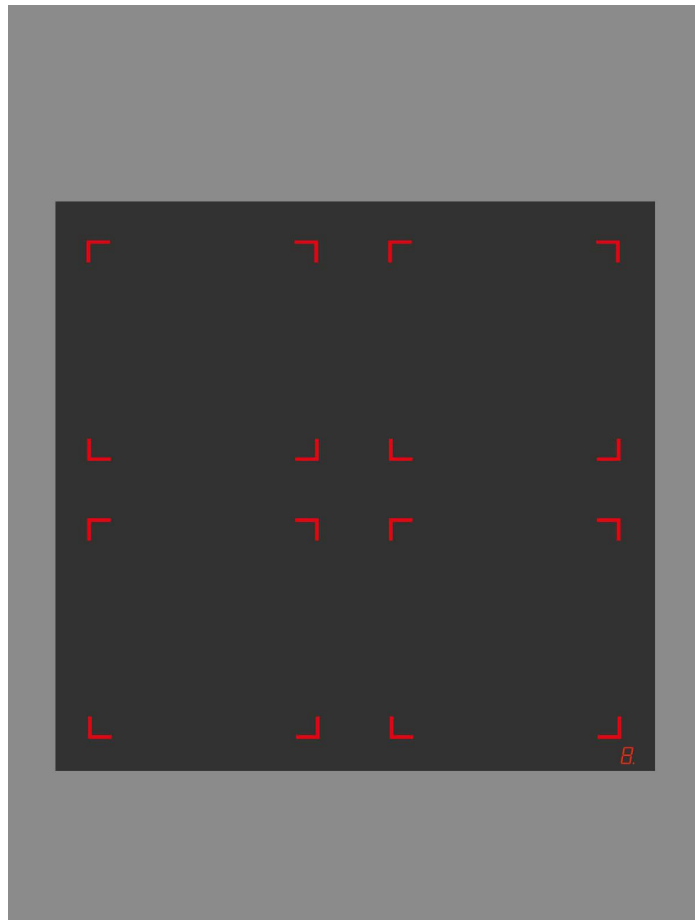
### ITC Temperatursteuerung

☐ Mit ITC☐ Keine ITC

### Einbauvariante Einbaugeräte

☐ flächenbündig☐ Auflagerahmen

### Induktion Modul oder Spule & Generator getrennt (GSG)

☐ Modul (Generator angebaut)☐ GSG1 (Kabellänge 2,5 m)☐ GSG2 (Kabellänge 4,5 m)☐ GSG3 (Kabellänge bis 10 m)

## Beschreibung

### Leistungsstarkes Induktions-Einbaugerät mit vier Kochstellen und LED-Light Kochstellenanzeige

Das neutrale Ceranglas ohne Dekor zeigt nach dem Einschalten die Kochstellenposition/ Größe über die unter dem Ceranglas angebrachten LED-Stripes an. Besonders geeignet für Frontcooking- und Buffetbereich. Modernste Induktionstechnologie ermöglicht schnelles, effizientes Garen und eine geringe Wärmeabgabe an die Umgebung. Die Energieübertragung erfolgt durch die unter dem Ceranfeld befindliche Spule. Unter den Spulen befindet sich der Induktionsgenerator, welcher im Servicefall problemlos über Steckverbindungen ausgetauscht werden kann.

### Maximale Betriebssicherheit Dank:

- Elektronischer Temperaturüberwachung der Induktionsspule, der Generatoren und der Steuerprints
- Elektronischer Überwachung der Energiezufuhr
- Topferkennung / Überhitzungsschutz
- Restwärme Anzeige auf dem Kochfeld
- **Digital ready (Vorbereitet für den nachträglichen Anschluss an digitale Dienste)**

Die einfache Bedienung erfolgt über verschleißfeste elektronische Leistungsregler und einen Hauptschalter mit Betriebsanzeigelampe. Die digitale Anzeige unter dem Ceranglas zeigt die jeweils gewählte Leistung (1-9) an. Bei ITC-Temperatursteuerung oder Fullrange-Hold Warmhalte- und Kochfunktion zusätzlich die eingestellte Temperatur oder eventuelle Störungen. Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Eine optimale Luftzufuhr erfolgt über 2 (pro Generator) integrierte Lüfter. Im Lieferumfang enthalten sind 2 m Zuleitung, Regler & Hauptschalter mit Knebel, Zuluftschacht und Alu-Fettfilter.

### Montage:

Bei der Montage der Kochfelder über geschlossenen Unterbauten wie Wärmeschränke, Backöfen, Kühlunterbauten und Werkzeugschubladen, müssen die Generatoren mit der Option GSG (Spule und Generator getrennt) in einem separaten Generatorfach untergebracht werden. Hier muss eine Be- und Entlüftung gemäß unserer Montagevorgaben gewährleistet sein. Einbau nur in Edelstahl und Granitabdeckungen. Brennbare Materialien wie Holz- und Presswerkstoffe sind im direkten Umfeld zu vermeiden.

### Technische Daten:

- **Variante A:** Ausführung mit Auflagerahmen: Außenmaße 700x700 mm (BxT)
- **Variante B:** Ausführung für flächenbündigen Einbau: Ceranglas 650x650x6 mm (BxTxStärke)
- Spulenzahl: 4
- Spulengröße in mm: 4 x rund 280 Punktstar
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung in kW: 4 x 7,0 kW

Download technische Einbaudaten (Index A)

### Mögliche Optionen und Zubehör:

Beidseitig bedienbar

Beidseitig bedienbar mit Vorrangschaltung

Anzeige in der Schalterblende



Berner Kochsysteme  
GmbH & Co KG

Sudetenstraße 5  
D-87471 Durach

Kontakt: Vertrieb  
Telefon: +49 831 6972470

Datenblatt Produkt

E-Mail:  
vertrieb@induktion.de

Schalterblende mit Anzeige  
Schalterblende  
Edelstahlknebel  
Silberknebel  
Goldknebel  
Spin-Control  
Sensor Tastenfeld  
Energieoptimierung DIN 18875  
Generatorenfach  
IPX-Box

Erstellt am 26.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise unsere PL 2023 + 5% Teuerungszuschlag.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.